

Пластиковые баки для воды и топлива. Все пластиковые баки с проходом 50, 60, 80, 100, 150 мм для дизельных двигателей



копительные баки для питьевой воды объемом 500-2000 л

Танк 500 - 2000 литров

**Бак для воды и топлива 500 л** верт.и гориз. (код T500ВФК23)  
(Дл.х Шир.х Выс.) 650 x 650 x 1430 мм цена 12 700 руб.

Бак для воды и топлива 800 л верт. и гориз.(код T899ФК23)

(Д x Ш x В)

759 x 750 x 1700 мм цена 17 400 руб.



**Бак для воды и топлива 1000 л (код Т1000ФК23)**

(В x Ш x В)

1300 x 650 x 1635 мм цена 22 000 руб.



**Бак для воды и диз топлива 1500 л (код Т1500ФК23)**

(Д x Ш x В)

1500 x 750 x 1650 мм цена 28 500 руб.



**Бак для воды 2000 л (код Т2000ФК23)**

(Д x Ш x В)

2150 x 760 x 1650 мм цена 37 000 руб.



**Бак топлива** 2000 л (код T2000K3)

(Д x Ш x В)

2150 x 760 x 1650 цена 37 000 руб.



Температура окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) от -40 град С до +50 град С. Пластиковые топливные баки не предназначены для работы под давлением.

Для промывки и слива отстоя в нижней части пластиковых топливных баков предусмотрен выход на 1 дюйм с заглушкой. В пластиковых баках можно организовать дополнительные входы и выходы проходным сечением от 0,5" до 2" с помощью комплектующих «отвод из бака».

Продукция сертифицирована (гигиенический сертификат, письмо Государственной Противопожарной Службы). На танки выдаются паспорта. Гарантия 1 год. Фото ёмкостей и габариты ниже на этой странице.

Монтажные комплекты для обвязки ёмкостей

Для хранения жидкого топлива (дизельного топлива, солярки, мазута, масел и т.д.) может использоваться любой пластиковый бак объемом от 60 до 15000 литров. Разработаны специальные инструкции и монтажные комплекты для соединения таких баков между собой и с горелкой котла

Специальные предложения (данные позиции не отражены в каталоге на сайте и прайс-листах):

- пластиковые емкости для сильноагрессивных жидкостей (кислоты, щелочи) объемом 100-14500 л
- полиэтиленовые емкости объемом 100-4500 л двухслойные с внутренним слоем из вспененного полиэтилена

### Монтажные комплекты для топливных баков объемом 800-2000 л



Для комплектации топливных баков объемом 800-2000 л разработаны четыре специальных монтажных комплекта на основе деталей и комплектующих ведущих европейских фирм-производителей. Комплекты содержат все необходимые материалы и детали для быстрого проведения монтажных работ. Комплекты сопровождаются «Рекомендациями по установке арматуры на топливные баки в системах питания котлов, работающих на дизельном топливе». Монтажные комплекты упакованы в картонные коробки.


**Монтажный комплект "А\_1"** предназначен для установки на топливный бак и соединения его с магистралью горелки котла. В состав комплекта входят следующие основные детали, устройства, материалы: указатель уровня топлива механический (2060012), топливозаборник с поплавком (2052051), клапан дыхательный лабиринтный, фиттинги и переходники, трубка ПЭ, лента ФУМ. Комплект содержит все необходимые детали и материалы для быстрого подсоединения топливного бака к трубопроводу ведущему к насосу котла

**Монтажный комплект "В\_N"** предназначен для соединения топливных баков между собой. В состав комплекта входят следующие основные детали, устройства, материалы: указатель уровня топлива механический (2060012), топливозаборник с поплавком (2052051), клапан дыхательный, фиттинги и переходники, трубки ПЭ, лента ФУМ. Комплект содержит все необходимые детали и материалы для быстрого подсоединения дополнительного топливного бака, а также для организации дренажа на улицу. При этом, в схеме топливные баки могут вырабатываться одновременно или поочередно.

**Монтажный комплект "F"** для фильтрации топлива предназначен для предварительной грубой очистки дизельного топлива на входе в котел. В комплект комплекта «F» входит фильтр для дизельного топлива (2123261) (производство Германии), трубка полиэтиленовая и фиттинги.

**Монтажный комплект "V"** для обратного топлива необходим, если конструкция котла требует перепуска дизельного топлива (обратного топлива) от насоса котла в топливный бак (двухтрубная система). Для установки обвязки для обратного топлива в верхней части одного из топливных баков на плоской площадке необходимо выполнить отверстие Д 21-23 мм. Далее монтаж выполняется согласно «Рекомендациям по установке арматуры на топливные баки в системах питания котлов, работающих на дизельном топливе». Непосредственное подсоединение к насосу котла производится с помощью металлического (или металлопластикового) трубопровода

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИКС-ПАКЕТА ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ ДО 2000 л.**

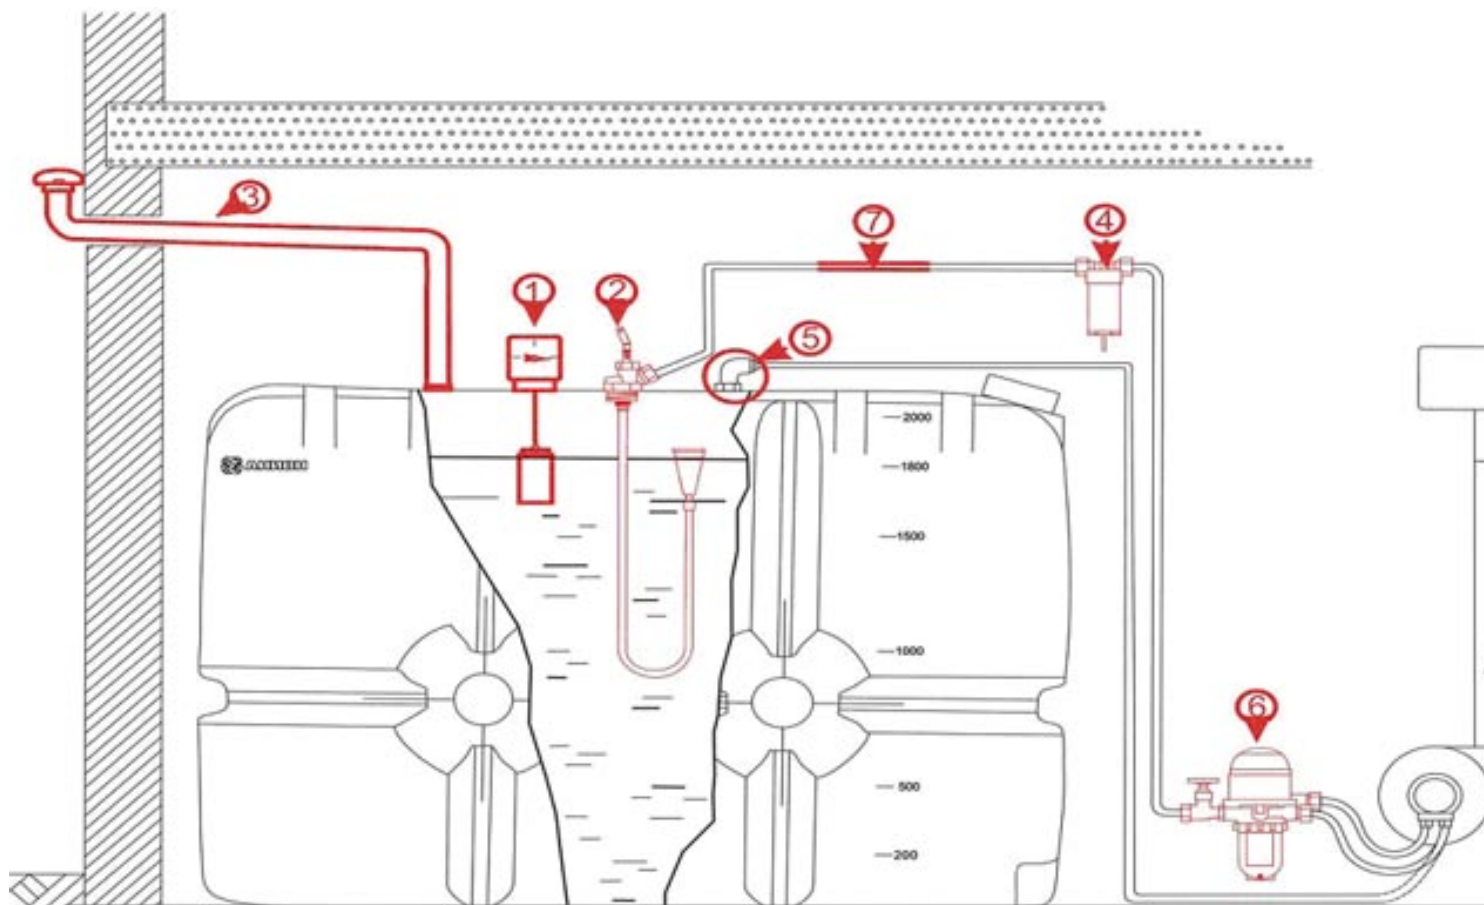

Код на схеме	Описание	Позиция
<b>В состав</b>	<b>Основного фикс-пакета А_1</b>	<b>входит:</b>
2060012	Указатель уровня топлива механический	
2052051	Топливозаборник с поплавком	
161012/10-3/8	Серьга 3/8", гайка 12/10	
1635 02-3/8	Болт 3/8" пустотелый 2эт	

**Дренаж для сообщения бака с атмосферой):**

КПЧ4303	Колено проходное D32 3
КПЧ4503	Колено 90 с внутренней резьбой 1"x32
пдтт	Патрубок дренажа 3
504203	Клапан дыхательный лабиринтный

**Дополнительный фид для подключения двух и более баков между собой):**

2060012	Указатель уровня топлива
2052051	Топливозаборник 2
161012/10-3/8	Серьга 3/8", гайка 12/10
1635 02-3/8	Болт 3/8" пустотелый 2эт

АСКТ032Т	Пластиковая труба дренажа (заказывается отдельно необходимое количество)
ТРЕ12Х10	Трубка магистрали (заказывается отдельно необходимое количество)

**Обвязка для фильтра F :**

2123261	Фильтр для дизельного топлива
151112/10-3/8	Фиттинг прямой с НГ G3/8" 12x10
AN20045	Сменный пластиковый патрон для фильтра (заказывается отдельно)


**Обвязка для обработки двигателя (слива излишка топлива):**

220029В	Отвод из бака 8 сборе 152"
S2530 1/2-3/8	Футорка Н1/2- В 3/8" 5
151112/10-3/8	Фиттинг прямой с НГ G3/8" 12x10
1202022	Колено 90 с внутренней резьбой, 1/2"

**Дополнительное оборудование :**

2142S61	Фильтр- воздухоотводчик ТОС-DUO . Если поставить на магистраль Ф
AN20046	Сменный пластиковый патрон для фильтра ТОС-DUO (заказывается с
151112/10-3/8	Фиттинг прямой, с накидной гайкой G3/8" (заказывается отдельно для
146312/10-3/8	Фиттингс внутренней резьбой, прямой, с накидной гайкой (заказывае

**Монтажные комплекты для топливных емкостей объемом 2000-15000 литров**

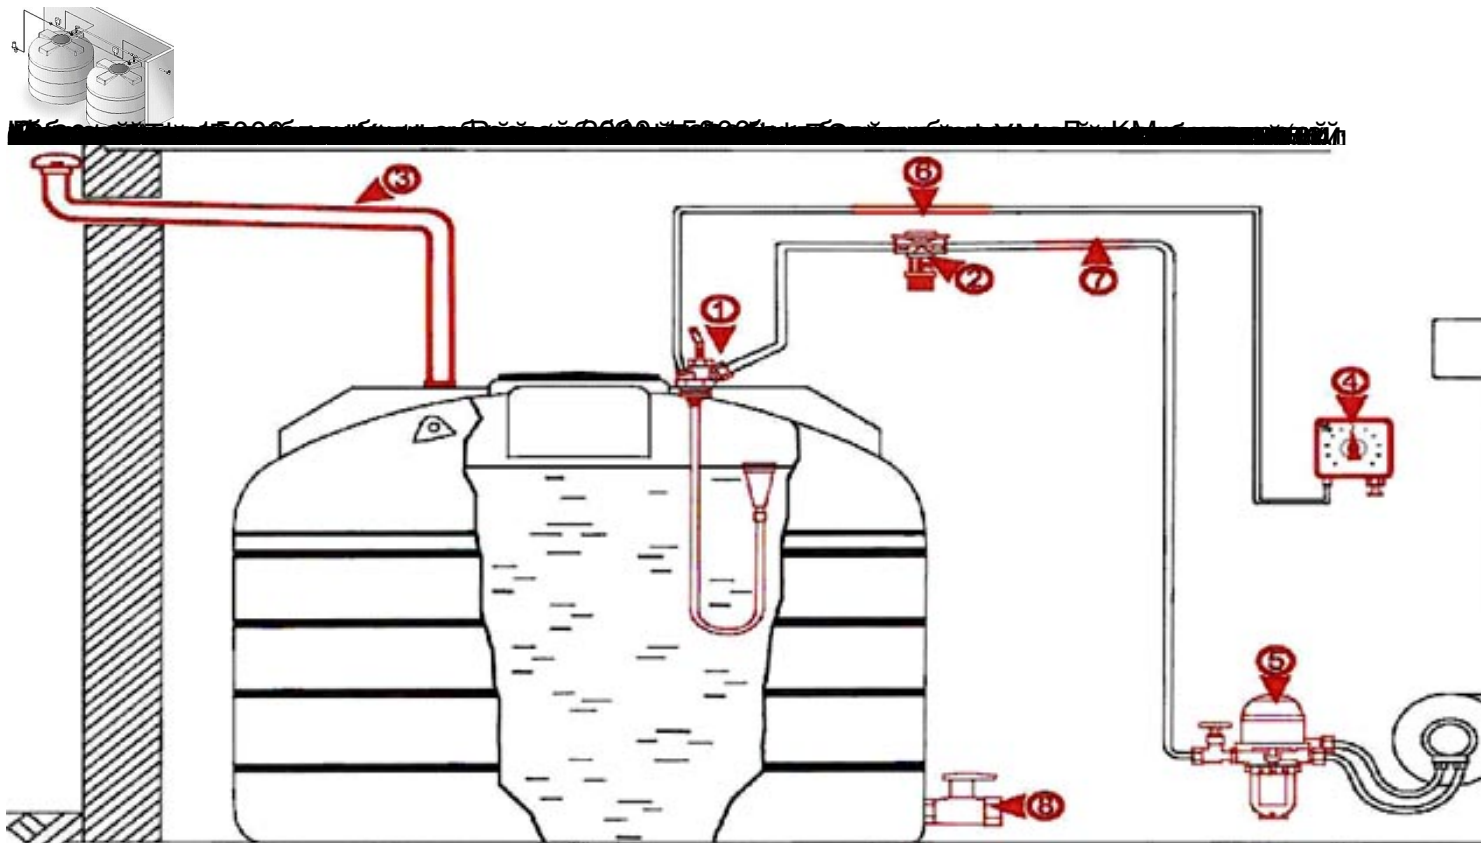

состав Оп... брикс-пакета Х... Описание... указатель... позиция... 13,15м  
 енаж (для... бака с атм... 15мм... рез-рез.  
 пакет Y\_N... соединения д... 15мм... рез-рез.  
 Допол... оборудова... 15мм... рез-рез.  
 трубка... для... указат... уровня... (шкала)



Монтажный комплект B-N



Монтажный комплект A-1 3000065 (код 63500) цена 22 000 руб.



Бак для воды и диз топлива 1500 л (код 1500) цена 28 500 руб.



Бак для воды 2000 л (код 2000) цена 37 000 руб.



Бак для воды 2000 л (код 2000) цена 37 000 руб.





Внешний вид обвязки

